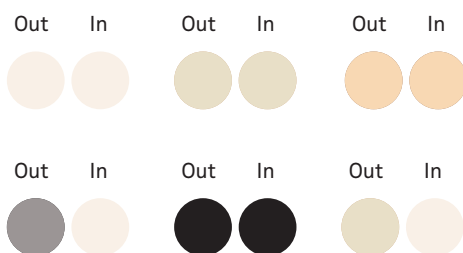
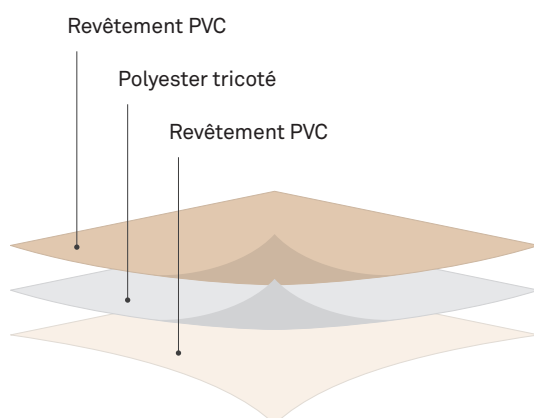


**GENERAL:**

Matériel tissu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tente stretch revêtement double 560 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Revêtement PVC imperméable aux intérieur et extérieur</li> </ul>
Caractéristiques du tissu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ignifugé M1 et B2</li> <li>• Colonne d'eau 8000 mm</li> <li>• Résistant au pression jusqu'à 1000 N / 5 cm</li> <li>• Index UV: 8</li> <li>• Résistance au vent jusqu'à 8 beaufort (74 km/h)</li> </ul>
Poteaux en aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : Ø 40 mm - heavy : Ø 60 mm</li> <li>• Épaisseur 2,5 mm</li> <li>• Connectables</li> </ul>
Poteaux en bois	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poteaux en eucalyptus d'Afrique du Sud</li> <li>• FSC-certifié</li> <li>• Plaques pour éviter que les poteaux se divisent</li> </ul>
Pinces	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poteaux du côté: 240 cm (Ø 5 - 7,5 cm), 280 cm (Ø 5 - 7,5 cm)</li> <li>• Poteaux du milieu: 360 cm (Ø 7,5 - 10 cm), 420 cm (Ø 7,5 - 10 cm)</li> <li>• En plastique</li> <li>• Pour des poteaux en bois et en aluminium</li> </ul>
Boucles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation flexible</li> <li>• Polyester de 50 mm</li> <li>• 7500 kg de force de traction</li> <li>• Chaque 50 cm</li> <li>• Double renforcement sur toute la circonférence au lieu d'un patch séparé par boucle</li> </ul>

**COULEURS DISPONIBLES**

**COMPOSITION DU TISSU**

**INSTALLATIONS POSSIBLES \***


Un côté court au sol



Deux côtés courts au sol



Un côté long au sol

\* Ce ne sont que quelques exemples d'installations possibles. D'autres installations (p.ex. avec les coins au sol) sont possibles aussi.



Nombre de personnes  
assises



Surface



Nombre de personnes  
debouts



Poids du tissu

**5 x 6.5 m**



20-26



39-42



32.5 m<sup>2</sup>



26 kg

**6.5 x 6.5 m**



25-34



50-55



42.25 m<sup>2</sup>



32 kg

**10 x 6.5 m**



39-52



78-85



65 m<sup>2</sup>



47 kg

**10 x 8.5 m**



51-68



102-110



85 m<sup>2</sup>



58 kg

**12.5 x 8.5 m**



64-85



128-138



106.25 m<sup>2</sup>



73 kg

**10.5 x 10 m**



63-84



126-137



105 m<sup>2</sup>



72 kg

**12.5 x 10 m**



75-100



150-163



125 m<sup>2</sup>



83 kg

**15 x 10 m**



90-120



180-195



150 m<sup>2</sup>



100 kg

**21.5 x 10 m**



129-172



258-280



215 m<sup>2</sup>



139 kg

**20 x 15 m**



180-240



360-369



300 m<sup>2</sup>



191 kg