

5 x 6,5 m



6,5 x 6,5 m



10 x 6,5 m



10 x 8,5 m



10,5 x 10 m



12,5 x 8,5 m



12,5 x 10 m



15 x 10 m




17 x 10 m



21,5 x 10 m



20 x 15 m



GENERAL :

Matériel tissu



Caractéristiques du tissu

Poteaux en aluminium


Poteaux en bois

- Triflexx revêtement double 560 g/m²
- Ignifugé M1 et B2
- Colonne d'eau 8000 mm
- Résistant au pression jusqu'à 1000 N / 5 cm
- Revêtement PVC imperméable aux intérieur et extérieur
- Index UV: 8
- Résistance au vent jusqu'à 8 beaufort (85 km/h)
- Standard : Ø 40 mm - heavy : Ø 60 mm
- Épaisseur 2,5 mm
- Connectable - poteaux de 110 cm, 50 cm connecteur de 20 cm
- Poteaux en eucalyptus d'Afrique du Sud
- FSC-certifié
- Plaques pour éviter que les poteaux se divisent
- Poteaux du côté: 240 cm (Ø 5 - 7,5 cm), 280 cm (Ø 5 - 7,5 cm) Poteaux du milieu: 360 cm (Ø 7,5 - 10 cm), 420 cm (Ø 7,5 - 10 cm)

COULEURS DISPONIBLES

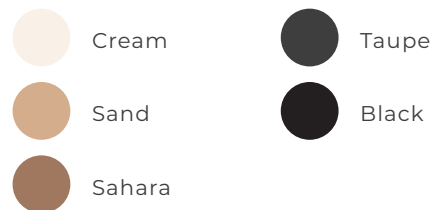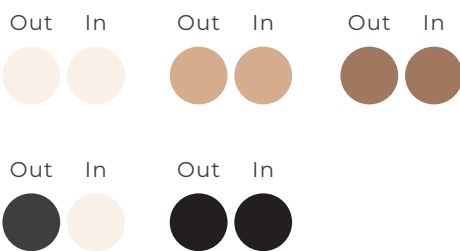

COMPOSITION DU TISSU

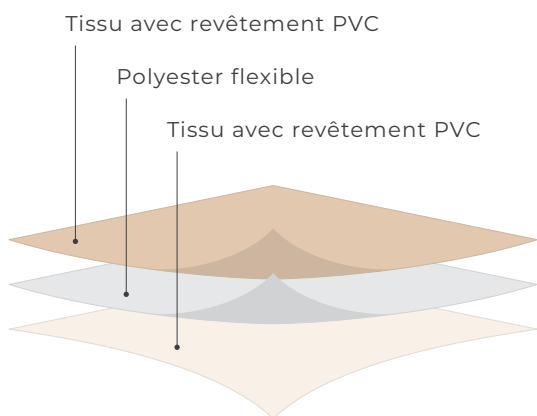

INSTALLATIONS POSSIBLES *



Un côté court au sol



Deux côtés courts au sol



Un côté long au sol

* Ce ne sont que quelques exemples d'installations possibles. D'autres installations (p.ex. avec les coins au sol) sont possibles aussi.



Nombre de personnes
assises



Surface



Nombre de personnes
debouts



Poids (tissu +
accessoires, sans
poteaux)

5 x 6,5 m



20-26



39-42



32,5 m²



70 kg

6,5 x 6,5 m



25-34



50-55



42,25 m²



91 kg

10 x 6,5 m



39-52



78-85



65 m²



105 kg

10 x 8,5 m



51-68



102-110



85 m²



126 kg

10,5 x 10 m



63-84



126-137



105 m²



138 kg

12,5 x 8,5 m



64-85



128-138



106,25 m²



140 kg

12,5 x 10 m



75-100



150-163



125 m²



155 kg

15 x 10 m



90-120



180-195



150 m²



168 kg

17 x 10 m



102-136



204-221



170 m²



177 kg

21,5 x 10 m



129-172



258-280



215 m²



204 kg

20 x 15 m



180-240



360-369



300 m²



260 kg