

GENERAL:

Matériel tissu

- Revêtement simple 740 g/m²

Caractéristiques du tissu

- Revêtement PVC imperméable à l'extérieur
- Ignifugé M2 / B1
- Water column 10.000 mm
- Résistant au pression jusqu'à 1200 N / 5 cm
- Index UV: 8
- Résistance au vent jusqu'à 9 Beaufort (85 km/h)

Poteaux en aluminium

- Heavy: Ø 60 mm
- Épaisseur 2.5 mm

Poteaux en bois

- Connectables
- Poteaux en eucalyptus d'Afrique du Sud
- FSC-certifié
- Plaques pour éviter que les poteaux se divisent
- Poteaux du côté: 240 cm (Ø 5 - 7,5 cm), 280 cm (Ø 5 - 7,5 cm)
- Poteaux du milieu: 360 cm (Ø 7,5 - 10 cm), 420 cm (Ø 7,5 - 10 cm)

Pinces

- En plastique
- Pour des poteaux en bois et en aluminium

Boucles

- Installation flexible
- Polyester de 50 mm
- 7500 kg de force de traction
- Chaque 50 cm
- Double renforcement sur toute la circonférence


au lieu d'un patch séparé par boucle

COULEURS DISPONIBLES



Sand

COMPOSITION DU TISSU

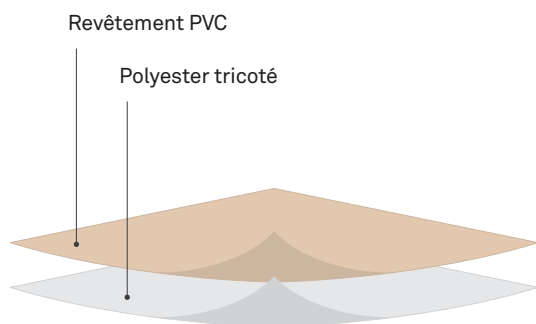

INSTALLATIONS POSSIBLES *



Un côté court au sol



Deux côtés courts au sol



Un côté long au sol

* Ce ne sont que quelques exemples d'installations possibles. D'autres installations (p.ex. avec les coins au sol) sont possibles aussi.



Nombre de personnes
assises



Surface



Nombre de personnes
debouts



Poids du tissu

5 x 6,5 m



20-26



39-42



32,5 m²



32 kg

6,5 x 6,5 m



25-34



50-55



42,25 m²



39 kg

10 x 6,5 m



39-52



78-85



65 m²



58 kg

10 x 8,5 m



51-68



102-110



85 m²



72 kg

12,5 x 8,5 m



64-85



128-138



106,25 m²



91 kg

10,5 x 10 m



63-84



126-137



105 m²



89 kg

12,5 x 10 m



75-100



150-163



125 m²



105 kg

15 x 10 m



90-120



180-195



150 m²



125 kg

21,5 x 10 m



129-172



258-280



215 m²



176 kg