

ALGEMEEN:

Materiaal doek
Kenmerken doek

- Single coated 740 g/m² of double coated 560 g/m²
- Brandvertragend M2 / B1
- Waterkolom 10 000 mm (single coated) - 8000 mm (double coated)
- Treksterkte 1200 N / 5 cm (single coated) - 1000 N / 5 cm (double coated)
- Waterdichte pvc-coating aan de buitenzijde (single coated) of aan de binnen-en buitenzijde (double coated)
- UV-index: 8
- Bloktandritsen en gespen om zijwand op te rollen
- Vurenhout
- Gleuven om kedernaad in te schuiven
- Masttop om zeil niet te beschadigen
- Stalen voeten met gaten voor verankering met haringen en/of schroeven
- Oogbouten bovenaan aan de palen voor verankering met spanriemen
- Hoogte: 2,75 m
- Diameter: 7 cm
- Geanodiseerd aluminium
- Gleuven om kedernaad in te schuiven
- Transparante pvc van 625 g/m²
- Brandvertragend klasse M2
- Optimale uv-bestendigheid


Houten palen

Aluminium profiel

Panoramaraam

BASIS

3 x 2,75 m



Panoramaraam

3 x 2,75 m



Gesloten

2 x 2,75 m



Panoramaraam

2 x 2,75 m



Gesloten

UITBREIDING

3 x 2,75 m




Panoramaraam

3 x 2,75 m



Gesloten

2 x 2,75 m




Panoramaraam

2 x 2,75 m



Gesloten

VERKRIJGBARE KLEUREN

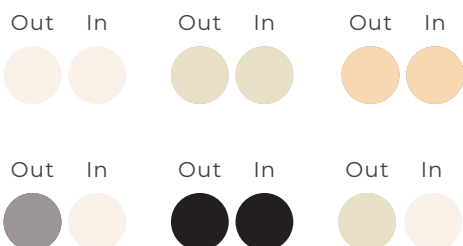

Double coated



Single coated