

ALGEMEEN:

Materiaal doek	• Single coated 740 g/m² • Waterdichte pvc-coating aan buitenzijde
Kenmerken doek	• Brandvertragend M2 / B1 • Waterkolom: 10.000 mm • Treksterkte 1200 N / 5 cm • Uv-index: 8 • Windbestendig tot 9 beaufort (85 km/u)
Aluminium palen	• Heavy: Ø 60 mm • Wanddikte 2,5 mm • Koppelbaar
Houten palen	• Eucalyptuspalen uit Zuid-Afrika • FSC-gekeurd • Kramplaten om splitten te voorkomen
Klemmen	• Zijpalen: 240 cm (Ø 5 - 7,5 cm), 280 cm (Ø 5 - 7,5 cm) • Middenpalen: 360 cm (Ø 7,5 - 10 cm), 420 cm (Ø 7,5 - 10 cm) • Kunststof • Zowel voor houten als aluminium palen
Lussen	• Flexibele plaatsing • Polyester 50 mm breed • Trekkraft: 7500 kg • Elke 50 cm • Dubbel verstevigd over volledige omtrek i.p.v. aparte patch per lus

VERKRIJGBARE KLEUREN


Sand

OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN *

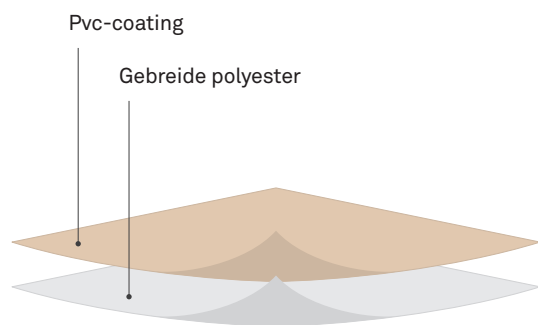

Eén korte zijde naar beneden



Twee korte zijden naar beneden



Eén lange zijde naar beneden

SAMENSTELLING STOF


* Dit zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke opstellingen. Andere opstellingen (bv. enkel hoeken naar beneden) zijn ook mogelijk.



Aantal zittende
personen



Oppervlakte



Aantal staande personen



Gewicht doek

5 x 6,5 m



20-26



39-42



32,5 m²



32 kg

6,5 x 6,5 m



25-34



50-55



42,25 m²



39 kg

10 x 6,5 m



39-52



78-85



65 m²



58 kg

10 x 8,5 m



51-68



102-110



85 m²



72 kg

12,5 x 8,5 m



64-85



128-138



106,25 m²



91 kg

10,5 x 10 m



63-84



126-137



105 m²



89 kg

12,5 x 10 m



75-100



150-163



125 m²



105 kg

15 x 10 m



90-120



180-195



150 m²



125 kg

21,5 x 10 m



129-172



258-280



215 m²



176 kg