

5 x 6,5 m



6,5 x 6,5 m



10 x 6,5 m



10 x 8,5 m



10,5 x 10 m



12,5 x 8,5 m



12,5 x 10 m



15 x 10 m




17 x 10 m



21,5 x 10 m



20 x 15 m



ALLGEMEINES:

Material der Plane
Kennzeichen der Plane



Außenseite

Alupfähle


Holzpfähle

- Triflexx double coated 560 g/m²
- Feuerhemmend M1 und B2
- Wassersäule 8000 mm
- Druckbeständig bis zu 1000 N / 5 cm
- Wasserdicht PVC-Beschichtung an der Innen- und
- UV-Beständigkeit: 8
- Windbeständig bis zu 8 Beaufort (85 km/h)
- Standard: Ø 40 mm - heavy: Ø 60 mm
- Wanddicke 2,5 mm
- Koppelbar - Pfähle von 110 cm, 50 cm
Kopplung von 20 cm
- Eucalyptuspfähle aus Südafrika
- FSC-zertifiziert
- Platten zur Vorbeugung von Trennung
- Seitenpfähle: 240 cm (Ø 5 - 7,5 cm), 280 cm (Ø 5 - 7,5 cm) Mittelpfähle: 360 cm (Ø 7,5 - 10 cm), 420 cm (Ø 7,5 - 10 cm)

ERHÄLTICHE FARBEN:

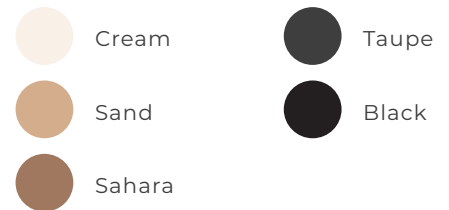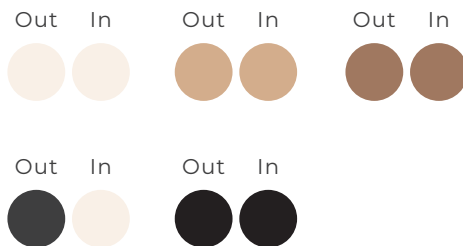

STOFFZUSAMMENSETZUNG

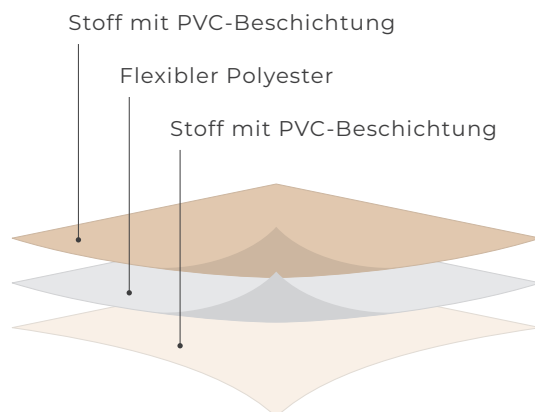

AUFBAUMÖGLICHKEITEN *



Eine kurze Seite zum Boden



Zwei kurze Seiten zum Boden



Eine lange Seite zum Boden

* Dies sind nur einige Beispiele möglicher Aufstellungen. Andere Aufstellungen (z.B. nur die Ecken zum Boden) sind auch möglich.



Anzahl sitzender
Personen



Oberfläche



Anzahl stehender
Personen



Gewicht (Plane
+ Zubehör, ohne
Pfähle)

5 x 6,5 m



20-26



39-42



32,5 m²



70 kg

6,5 x 6,5 m



25-34



50-55



42,25 m²



91 kg

10 x 6,5 m



39-52



78-85



65 m²



105 kg

10 x 8,5 m



51-68



102-110



85 m²



126 kg

10,5 x 10 m



63-84



126-137



105 m²



138 kg

12,5 x 8,5 m



64-85



128-138



106,25 m²



140 kg

12,5 x 10 m



75-100



150-163



125 m²



155 kg

15 x 10 m



90-120



180-195



150 m²



168 kg

17 x 10 m



102-136



204-221



170 m²



177 kg

21,5 x 10 m



129-172



258-280




215 m²



204 kg

20 x 15 m



180-240



360-369



300 m²



260 kg